
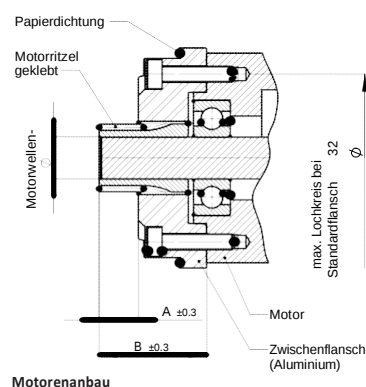


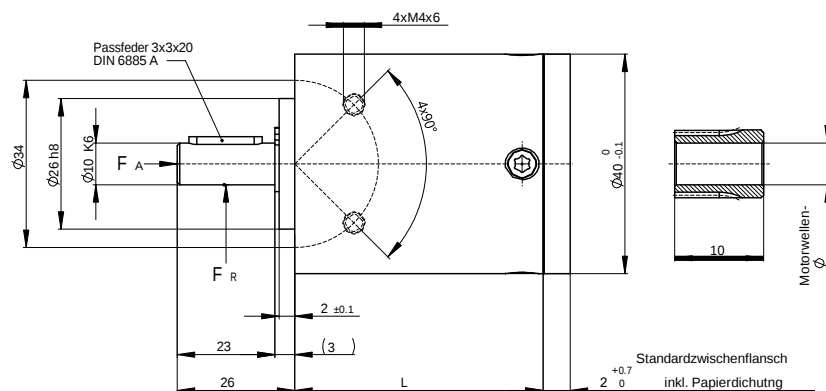

Lieferumfang Getriebe lebensdauergeschmiert, staubdicht verschlossen, Motorritzel, Schrauben, Papierdichtung und Montageanleitung (Zwischenflansch auf Anfrage).

Sonderausführungen auch bei kleinen Stückzahlen möglich.

Edelstahl-Ausführung auf Anfrage.

1-stufig		2-stufig		3-stufig			
Ratio i:1	Max. Motor shaft diameter - øD	Untersetzung i:1	Max. Motorwellen-øD				
				36	6		
				12	6	48	6
				16	6	60	6
						80	6
				20	6	100	6
						125	5
				25	5	140	6
						175	5
				4	6	35	5
5	5						
0.7		4		12			
1.4		8		24			
94		94		94			
20		24		30			
		7.4					
		20					
275		350		425			
48		65		80			
400		400		400			
300		300		300			
3000							
-20 / +80							

Model Description

```

graph LR
    Model_v --> DPL40-20-M6_v
    Model_v --> Reduction_ratio
    Reduction_ratio --> Motor_shaft_diameter_v
  
```